


TAVOLA 1: Planimetria Generale Lay - out di cantiere :

AREA DI CANTIERE

SERVIZI DI CANTIERE (Gabinetti - Baracche - ecc.)

L'impresa ha l'obbligo di predisporre nell'area di cantiere almeno n° 1 w.c. e n° 1 container ad uso ufficio. Sono possibili anche delle alternative che l'impresa deve indicare nel proprio POS. (Esempio : convenzioni con la committenza o con locali pubblici)



ATTENZIONE: all'interno dell'area di cantiere vi è sicuramente la presenza di reti tecnologiche interrato (elettricità - gas - ecc.) E' necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire le modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire sia per l'esercizio delle reti.

Posizionare la segnaletica titolo V (art. 162) D.Lgs.81/2008 e s.m.i.




Utilizzo D.P.I. idoneo alla lavorazione in corso



Nel cantiere è VIETATO somministrare alcool



Per il montaggio e smontaggio del ponteggio è obbligatorio per l'Impresa la redazione del PIMUS

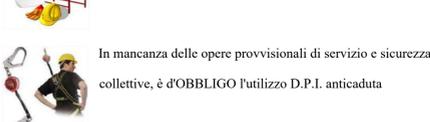

I CONDUCENTI e gli ADDETTI ai mezzi di cantiere devono sempre stare in posizione di sicurezza



ATTENZIONE è sempre VIETATA la presenza di lavoratori e/o terzi nel raggio di azione delle macchine operatrici



ATTENZIONE ALLA STABILITA' DEL MEZZO

	FANGO Valutare la capacità del mezzo. Evitare le pendenze longitudinali e trasversali.	
	NEVE Valutare la capacità del mezzo. Evitare le pendenze longitudinali e trasversali.	
	GHIACCIO Non si lavora!	

GRUISTI Procedure operative



Durante la fase di movimentazione l'area deve essere sgombra e non devono svolgersi altre lavorazioni nel raggio di azione del mezzo.

